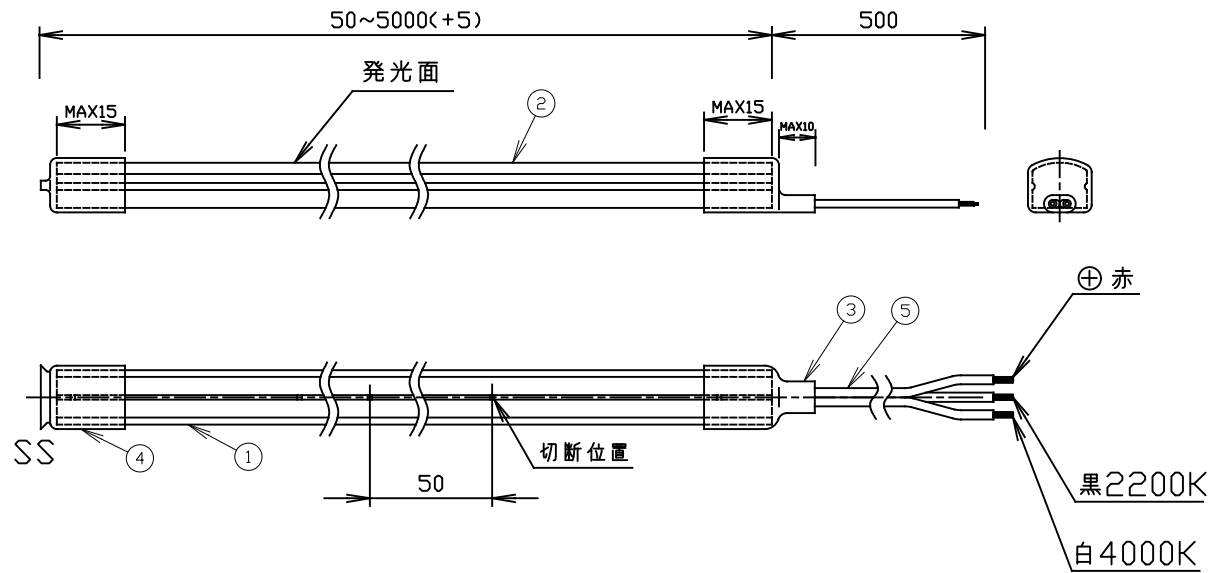


FN2-EXL1取付図

FN2-BRACKET1
取付図

型番	FN2-SC-0000-SS			番号	部品名	材質	備考
消費電力	19.2W/m			①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V			②	発光面	シリコン	
製品長	50mm ~ 5000mm			③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	2200K	4000K	2200K,4000K 点灯時	④	エンドカバー	樹脂(透明)	
全光束	408lm/m	485lm/m	867lm/m	⑤	電源線	VCTF0.3sq	
使用温度	-10 ~ 45℃						
指向角	130°						
使用環境	屋内専用 (IP20)						
最小曲げ寸法	φ100 mm (光軸水平方向) 零光軸垂直方向への曲げは不可。						
備考	※1 型番内の〇〇〇〇は寸法があてはまります。						

名	
図	

DATE _____

FEELUX

FEELUX 株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon 2 縦曲げ型チューブライト 屋内タイプ

2025.06.06