

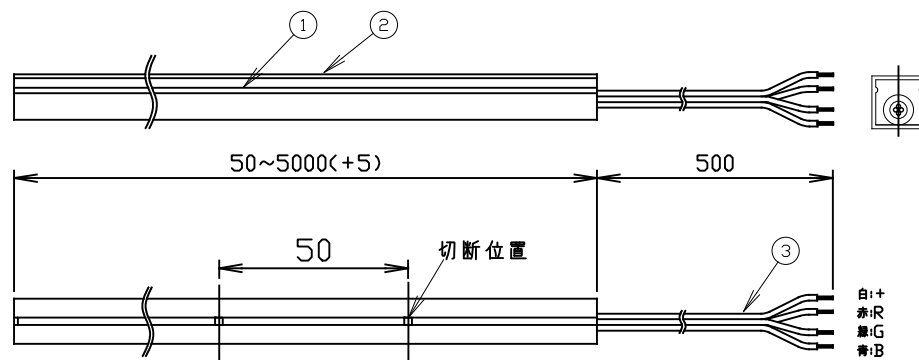




姿図



断面図

FN2-BRACKET1
取付図FN2RGB-EXL
取付図

型番	FN2-RGB-0000-SS					番号	部品名	材質	備考
消費電力	15.04W/m R:4.9W/m、G:5.1W/m、B:5W/m					①	本体	シリコーン	
入力電圧	DC24V					②	発光面	シリコーン	
製品長	50mm ~ 5000mm					③	電源線	AWG#24	+白、-赤、緑、青
色温度	RED	GREEN	BLUE	R+G+B		④			
全光束	74lm/m	194lm/m	44lm/m	312lm/m		⑤			
使用温度	-10 ~ 45℃								
指向角	130°								
使用環境	屋内専用(IP20)								
最小曲げ寸法	φ100mm（光軸水平方向） 垂直方向への曲げは不可。								
備考	※1 型番内の0000は寸法が当てはまります。								

図 名

DATE

FEELUX

 株式会社FEELUX JAPAN
 Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon 2 RGB 縦曲げ型チューブライト 屋内タイプ

2025.06.06