




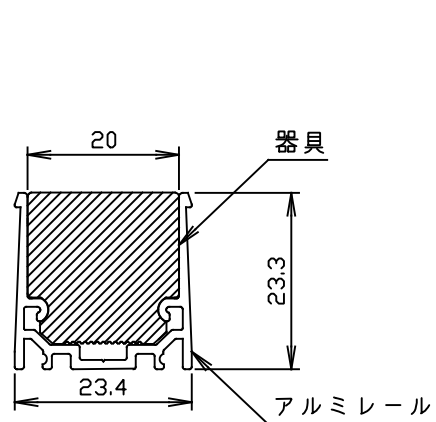


FNL3D-EXL
FNL3D-EXL-FLEX
取付図

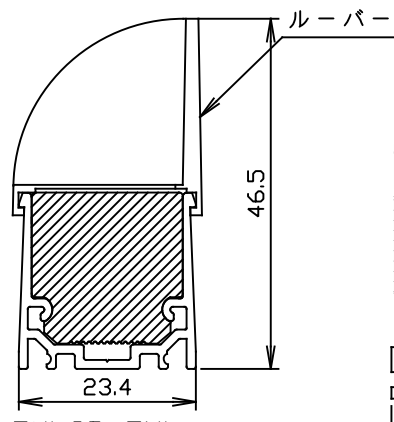

FNL3D-EXL
ルーバー
取付図






FNL3D-BRACKET1
取付図

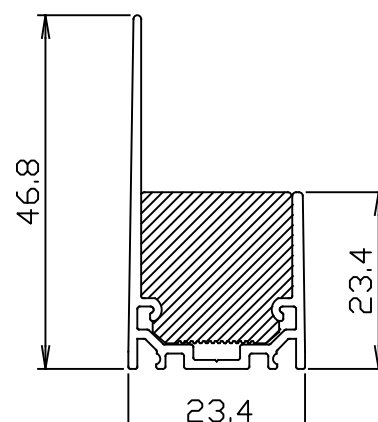

FNL3D-EXL-FLEX-AG
取付図

姿図

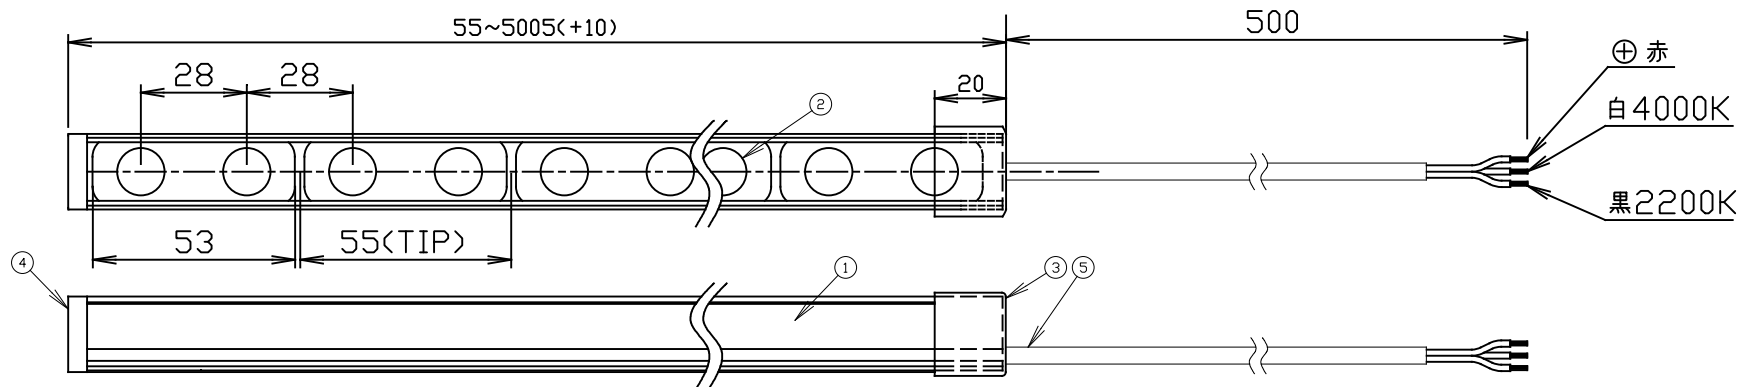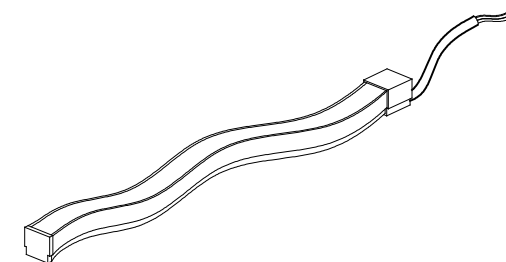

断面図

型番	FNL3D-SC-0000-□□-WP				番号	部品名	材質	備考
消費電力	20W/m(2200K点灯時:10W/m、4000K点灯時:10W/m)				①	本体	シリコーン	
入力電圧	DC24V				②	発光面	シリコーン	
製品長	55mm ~ 5005mm				③	電原線カバー	シリコーン	
色温度	2200K	4000K	2200K,4000K 点灯時		④	エンドカバー	シリコーン	
全光束	626.4lm/m(20°) 649lm/m(35°) 621.9lm/m(20×40°)	816.9lm/m(20°) 838.8lm/m(35°) 802.5lm/m(20×40°)	1414.2lm/m(20°) 1442.8lm/m(35°) 1406lm/m(20×40°)		⑤	電原線	VCTF0.5sq	＋赤、－白、黒
使用温度	-10 ~ 45℃							
指向角	20°、35°、20×40°							
使用環境	屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)							
最小曲げ寸法	φ300 mm							
備考	※1 型番内の0000は寸法が異なります。							
	※2 型番内の□□は配光角が異なります。20:20°、35:35°、20×45:20×45°							