

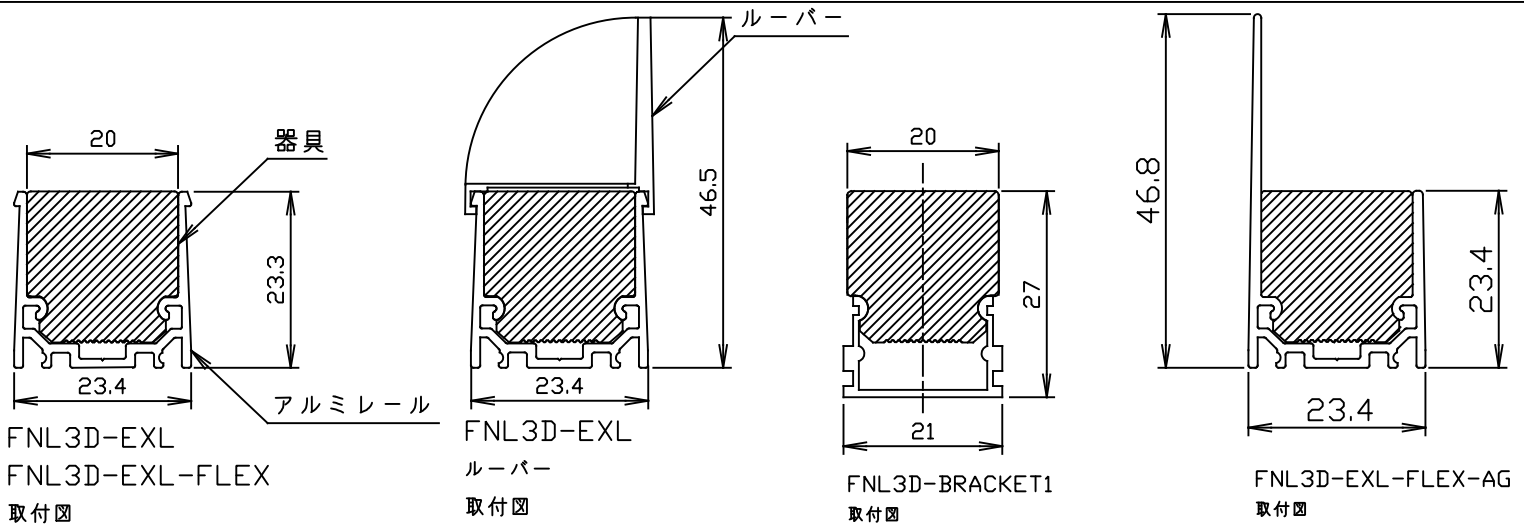



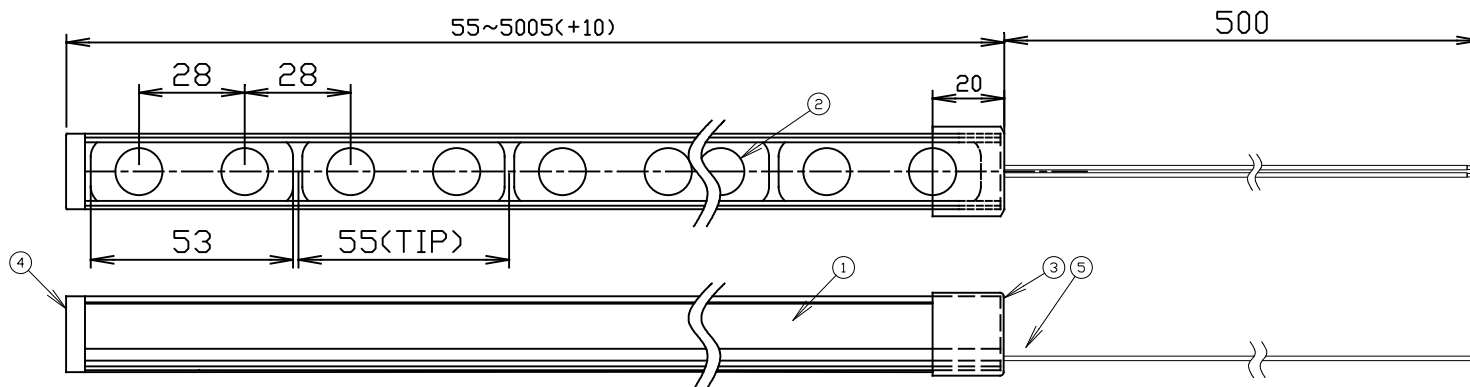

姿図

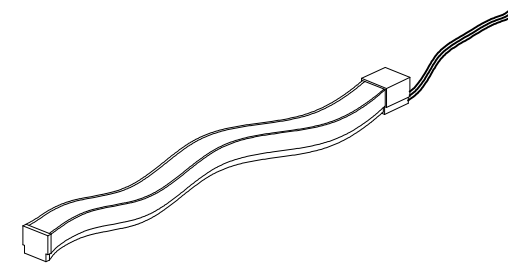

断面図

型番	FNL3D-※※k-〇〇〇〇-□□						番号	部品名	材質	備考
消費電力	20W/m						①	本体	シリコーン	
入力電圧	DC24V						②	発光面	シリコーン	
製品長	55mm ~ 5005mm						③	電原線カバー	シリコーン	
色温度	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	6500K	④	エンドカバー	シリコーン	
全光束	1361.6lm/㎡(20°) 1343.2lm/㎡(35°) 1267.6lm/㎡(20×40°)	1419.3lm/㎡(20°) 1453.5lm/㎡(35°) 1400.1lm/㎡(20×40°)	1539.7lm/㎡(20°) 1540.4lm/㎡(35°) 1391.6lm/㎡(20×40°)	1474.9lm/㎡(20°) 1448.7lm/㎡(35°) 1438.6lm/㎡(20×40°)	1505.1lm/㎡(20°) 1521.3lm/㎡(35°) 1450.8lm/㎡(20×40°)	1525.4lm/㎡(20°) 1583.3lm/㎡(35°) 1458.1lm/㎡(20×40°)	⑤	電原線	VFF0.5sq	+赤、黒
使用温度	-10 ~ 45℃									
指向角	20°、35°、20×40°									
使用環境	屋内(IP20)									
最小曲げ寸法	φ300 mm（光軸水平方向） 発光軸垂直方向への曲げは不可。									
備考	※1 型番内の*番号には色温度の上2桁があてはまります。									
	※2 型番内の〇〇〇〇は寸法があてはまります。									
	※3 型番内の□□は配光角があてはまります。20:20°、35:35°、20×45:20×45°									

図 名

DATE

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon Lens 3D 縦曲げ横曲げ型テーブルライト 屋内タイプ

2025.06.06