




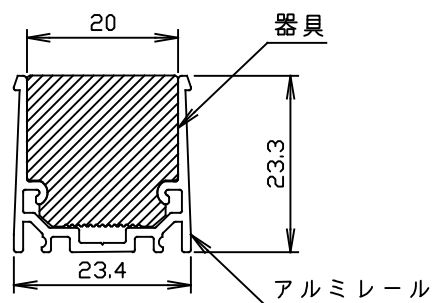


FNL3D-EXL
FNL3D-EXL-FLEX
取付図

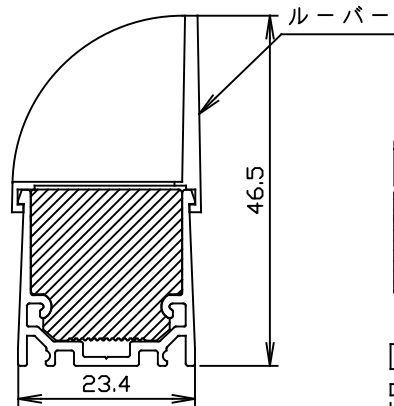

FNL3D-EXL
ルーバー
取付図



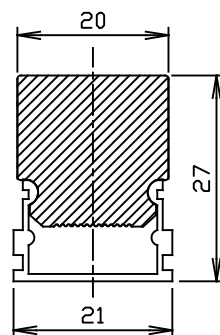


FNL3D-BRACKET1
取付図

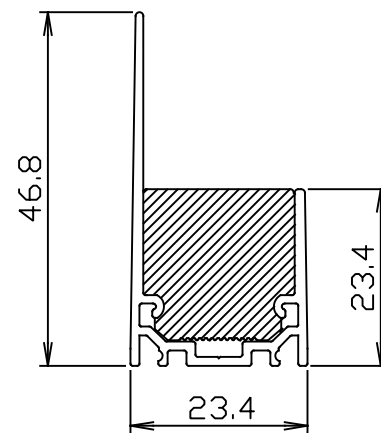

FNL3D-EXL-FLEX-AG
取付図

姿図

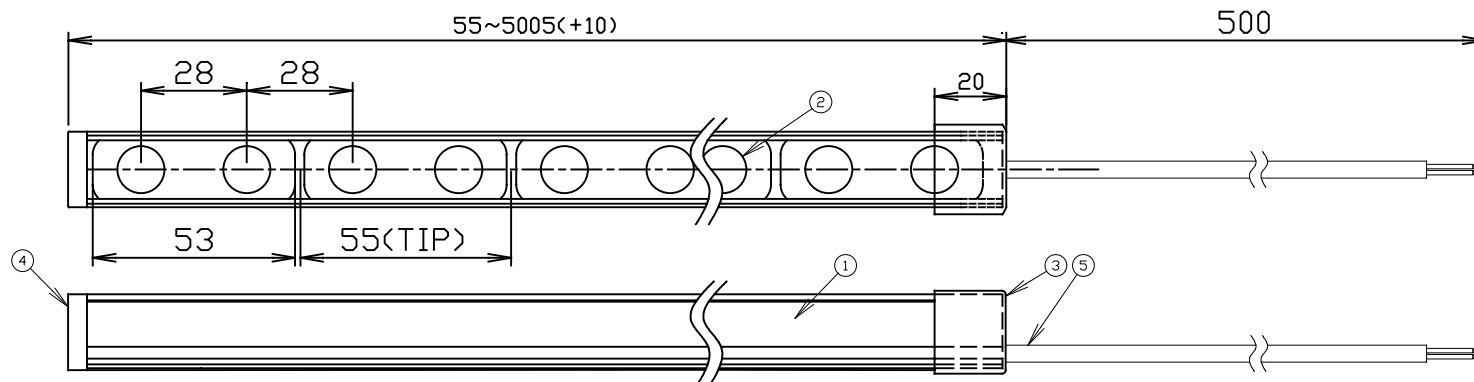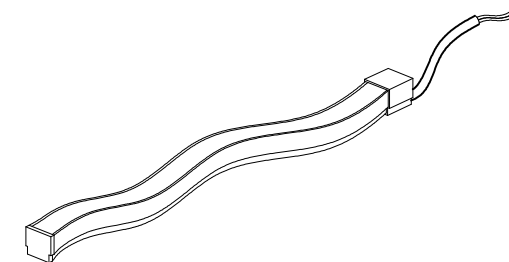

断面図

型番	FNL3D-※※k-○○○○-□□-WP						番号	部品名	材質	備考
消費電力	20W/m						①	本体	シリコーン	
入力電圧	DC24V						②	発光面	シリコーン	
製品長	55mm ~ 5005mm						③	電原線カバー	シリコーン	
色温度	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	6500K	④	エンドカバー	シリコーン	
全光束	1361.6lm/m(20°) 1343.2lm/m(35°) 1267.6lm/m(20×40°)	1419.3lm/m(20°) 1453.3lm/m(35°) 1400.1lm/m(20×40°)	1539.7lm/m(20°) 1540.4lm/m(35°) 1391.6lm/m(20×40°)	1474.9lm/m(20°) 1448.7lm/m(35°) 1438.6lm/m(20×40°)	1505.1lm/m(20°) 1521.3lm/m(35°) 1450.8lm/m(20×40°)	1525.4lm/m(20°) 1583.3lm/m(35°) 1458.1lm/m(20×40°)	⑤	電原線	VCTF0.5sq	+赤、-黒
使用温度	-10 ~ 45℃									
指向角	20°、35°、20×40°									
使用環境	屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)									
最小曲げ寸法	φ300 mm									
備考	※1 型番内の° ※※には色温度の上2桁が当てはまります。									
	※2 型番内の○○○○は寸法が当てはまります。									
	※3 型番内の□□は配光角が当てはまります。20:20°、35:35°、20×45:20×45°									

図 名

DATE

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon Lens 3D 縦曲げ横曲げ型テーブルライト 屋外タイプ

2025.06.06