


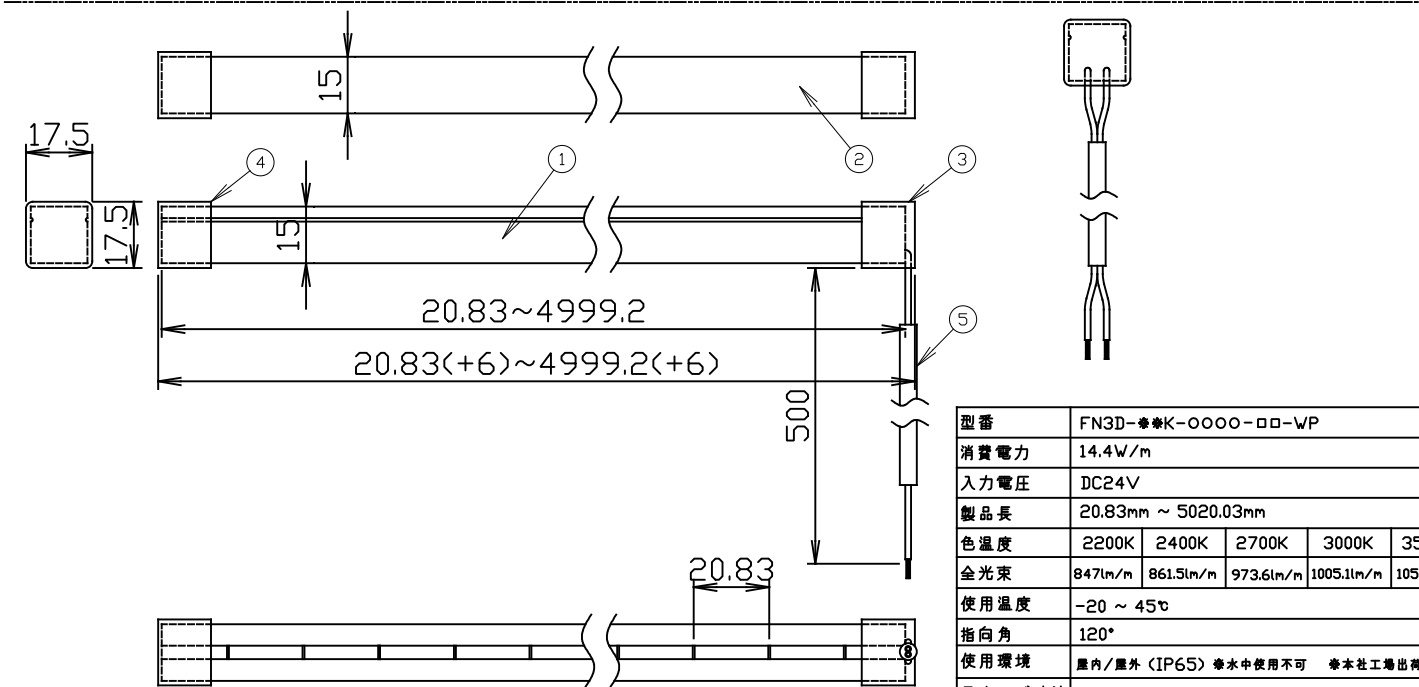
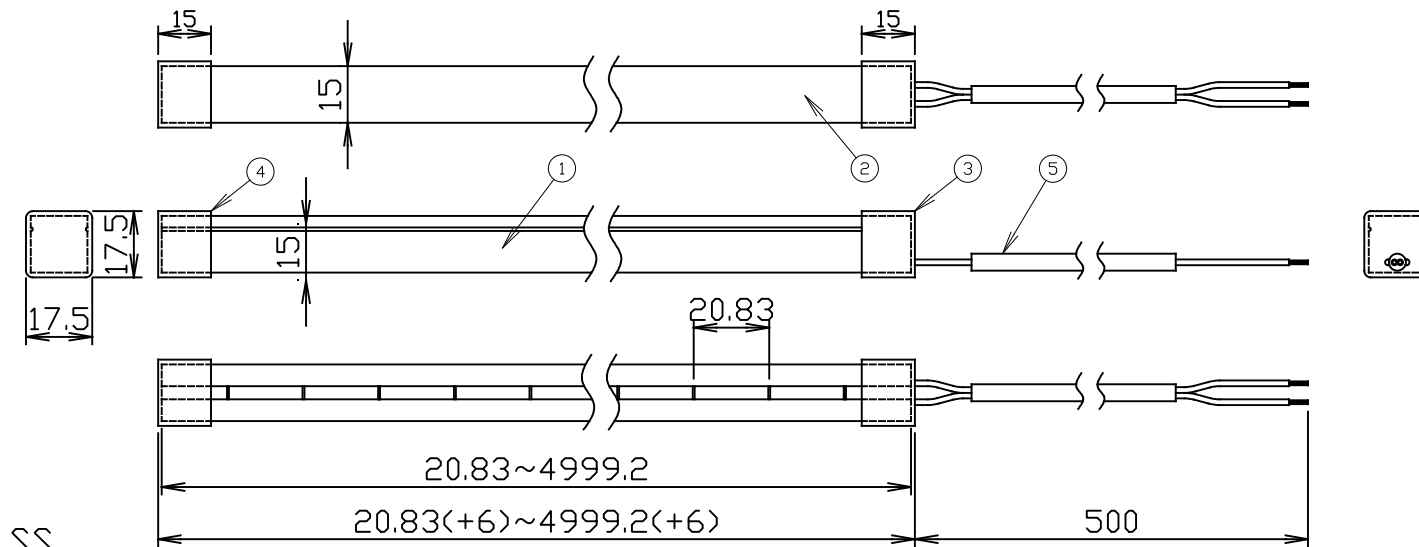


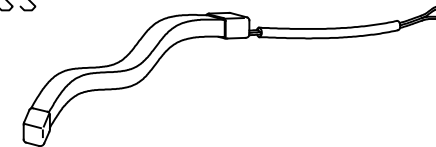

姿図
SS

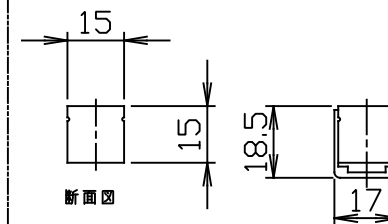

姿図
BS



FN3D-EXL
FN3D-EXL-FLEX
FN3D-BRACKET1
取付図

型番	FN3D-※※K-〇〇〇〇-□□-WP							番号	部品名	材質	備考
消費電力	14.4W/m							①	本体	シリコン	白
入力電圧	DC24V							②	発光面	シリコン	乳白
製品長	20.83mm ~ 5020.03mm							③	電源線カバー	シリコン	乳白
色温度	2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K		④	エンドカバー	シリコン	乳白
全光束	847lm/m	861.5lm/m	973.6lm/m	1005.1lm/m	1058lm/m	1055.8lm/m		⑤	電源線	VCTF0.3sq	+赤、-黒
使用温度	-20 ~ 45℃										
指向角	120°										
使用環境	屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)										
最小曲げ寸法	φ150 mm										
備考	※1 型番内の「※※」には色温度の上2桁が当てはまります。										
	※2 型番内の〇〇〇〇は寸法が当てはまります。										
	※3 型番内の□□は電源線取付方向が当てはまります。SS:ストレート、BS:下出し										

BS

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLXibleNeon 3D 縦曲げ横曲げ型チューブライト 屋外屋内兼用タイプ

DATE

2025.06.06

SCALE

NONE