




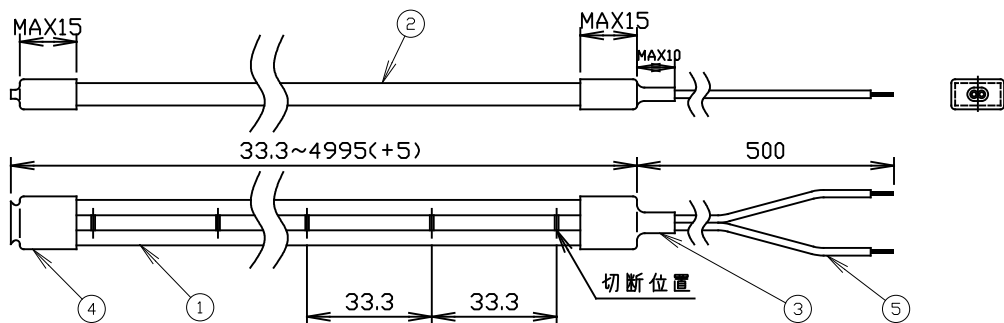


SS

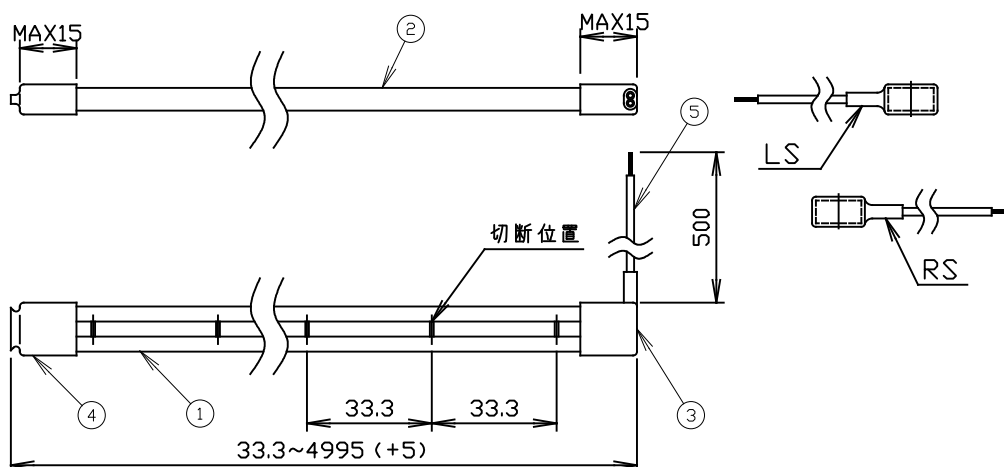


LS/RS

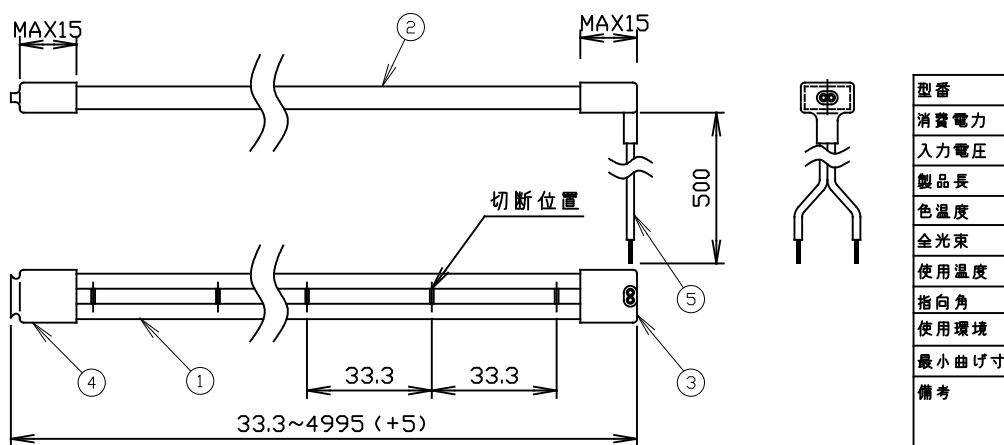


BS




断面図



FTPS-BRACKET1
取付図




FTPS-EXL1
取付図




FTPS-EXLP
取付図


姿図
SS

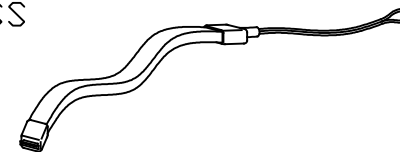


姿図
LS

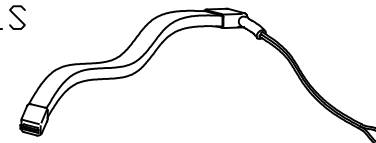

姿図
RS



姿図
BS



型番	FTP15-※※K-0000-□□					
消費電力	15W/m					
入力電圧	DC24V					
製品長	33.3mm ~ 4995mm					
色温度	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	
全光束	1438lm/m	1361lm/m	1443lm/m	1527lm/m	1561lm/m	
使用温度	0 ~ 45℃					
指向角	110°					
使用環境	屋内専用 (IP20)					
最小曲げ寸法	φ50 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。					
備考	※1 型番内の「※※」には色温度の上2桁が当てはまります。					
	※2 型番内の0000は寸法が当てはまります。					
	※3 型番内の□□は電源線取付方向が当てはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し、BS:下出し					

番号	部品名	材質	備考
①	本体	シリコン	
②	発光面	シリコン	
③	電源線カバー	樹脂(透明)	
④	エンドカバー	樹脂(透明)	
⑤	電源線	VFF0.3sq	+赤、-黒

図 名

DATE

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXible LED Tape Pro 縦曲げ型チューブライト 屋内タイプ

2025.06.06