


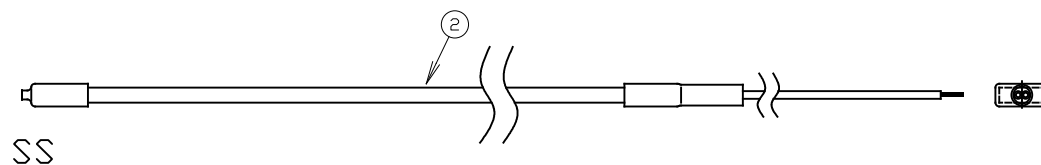
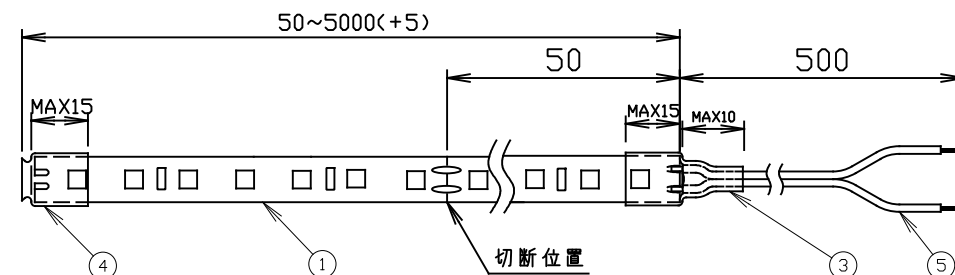



姿図
SS




断面図



FTPS-EXL1
取付図



FTPS-EXLP
取付図



FTPS-BRACKET
取付図

型番	FTS5-※※K-〇〇〇〇						FTS10-※※K-〇〇〇〇						番号	部品名	材質	備考
消費電力	5W/m						10W/m						①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V						DC24V						②	発光面	シリコン	
製品長	50mm ~ 5000mm						50mm ~ 5000mm						③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	④	エンドカバー	樹脂(透明)	
全光束	363lm/m	340lm/m	406lm/m	444lm/m	448lm/m	477lm/m	742lm/m	671lm/m	825lm/m	903lm/m	921lm/m	958lm/m	⑤	電源線	VFF0.3sq	+赤、-黒
使用温度	0 ~ 45℃															
指向角	110°															
使用環境	屋内専用 (IP20)															
最小曲げ寸法	φ50 mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。															
備考	※1 型番内の「※※」には色温度の上2桁が当てはまります。															
	※2 型番内の〇〇〇〇は寸法が当てはまります。															