
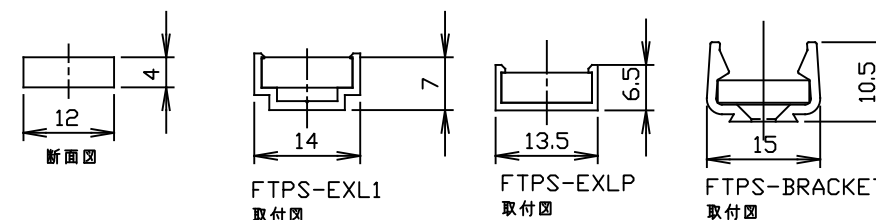
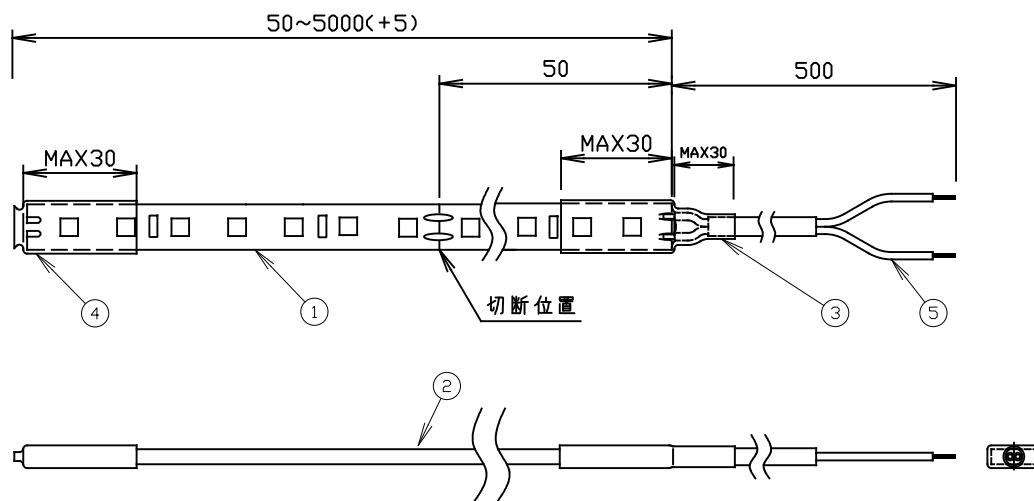


姿図  
SS



|        |                                 |         |         |         |         |         |                   |         |         |         |         |         |    |        |           |       |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------|-----------|-------|
| 型番     | FTS5-※※K-〇〇〇〇-WP                |         |         |         |         |         | FTS10-※※K-〇〇〇〇-WP |         |         |         |         |         | 番号 | 部品名    | 材質        | 備考    |
| 消費電力   | 5W/m                            |         |         |         |         |         | 10W/m             |         |         |         |         |         | ①  | 本体     | シリコン      |       |
| 入力電圧   | DC24V                           |         |         |         |         |         | DC24V             |         |         |         |         |         | ②  | 発光面    | シリコン      |       |
| 製品長    | 50mm ~ 5000mm                   |         |         |         |         |         | 50mm ~ 5000mm     |         |         |         |         |         | ③  | 電源線カバー | 樹脂(透明)    |       |
| 色温度    | 2200K                           | 2400K   | 2700K   | 3000K   | 3500K   | 4000K   | 2200K             | 2400K   | 2700K   | 3000K   | 3500K   | 4000K   | ④  | エンドカバー | 樹脂(透明)    |       |
| 全光束    | 363lm/m                         | 340lm/m | 406lm/m | 444lm/m | 448lm/m | 477lm/m | 742lm/m           | 671lm/m | 825lm/m | 903lm/m | 921lm/m | 958lm/m | ⑤  | 電源線    | VCTF0.3sq | +赤、-黒 |
| 使用温度   | 0 ~ 45℃                         |         |         |         |         |         |                   |         |         |         |         |         |    |        |           |       |
| 指向角    | 110°                            |         |         |         |         |         |                   |         |         |         |         |         |    |        |           |       |
| 使用環境   | 屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可            |         |         |         |         |         |                   |         |         |         |         |         |    |        |           |       |
| 最小曲げ寸法 | φ50 mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。 |         |         |         |         |         |                   |         |         |         |         |         |    |        |           |       |
| 備考     | ※1 型番内の「※※」には色温度の上2桁があてはまります。   |         |         |         |         |         |                   |         |         |         |         |         |    |        |           |       |
|        | ※2 型番内の〇〇〇〇は寸法があてはまります。         |         |         |         |         |         |                   |         |         |         |         |         |    |        |           |       |