

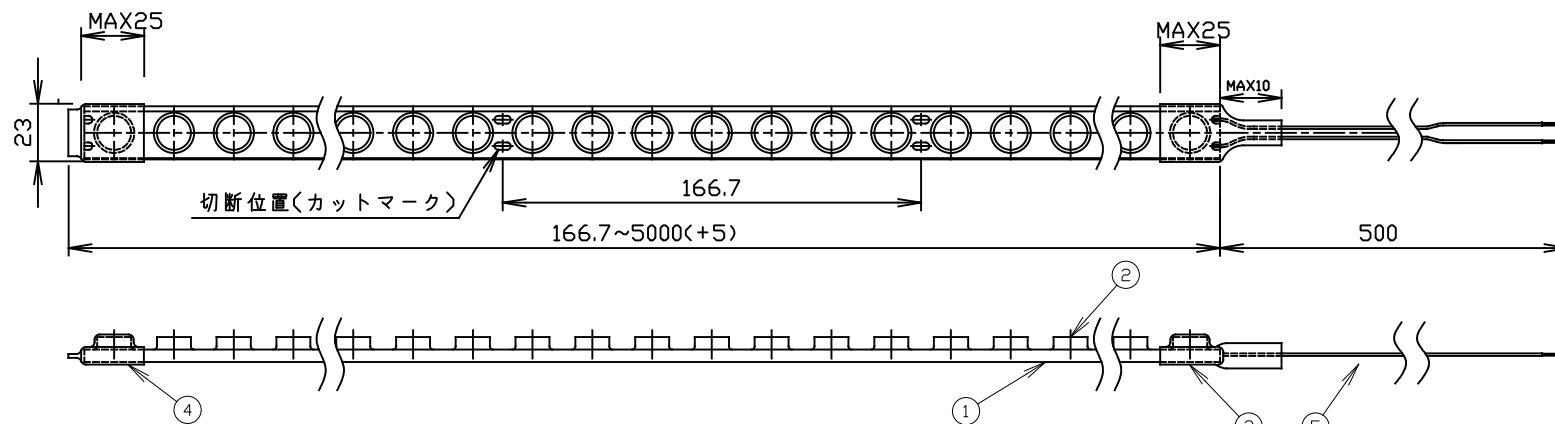




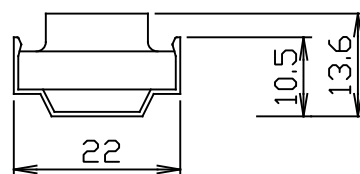


FTT-EXL
FT-BRACKET3
取付図

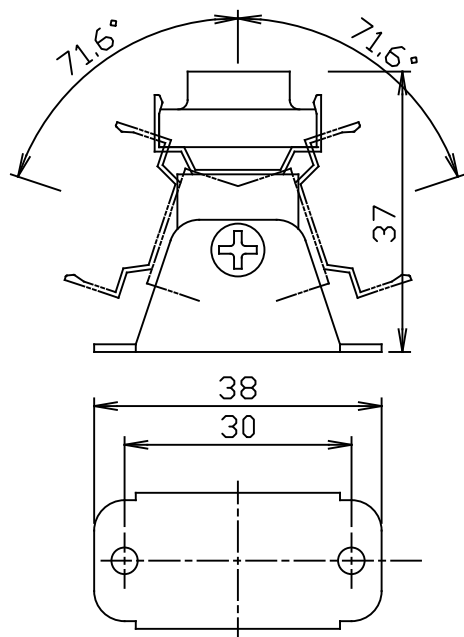

FTT-EXL
FT-BRACKET1
取付図

姿図

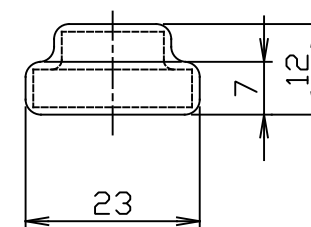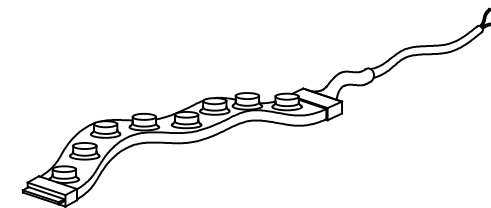

断面図

型番	FTT 18-※※K-0000-□□				番号	部品名	材質	備考
消費電力	18W/m				①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V				②	発光面	樹脂(透明)	
製品長	166.7mm ~ 5000mm				③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K	④	エンドカバー	樹脂(透明)	
全光束	1840.8lm/m(20°) 1859.1lm/m(35°) 1815.8lm/m(20×40°)	1864.7lm/m(20°) 1938.5lm/m(35°) 1880.4lm/m(20×40°)	2038.1lm/m(20°) 1974.4lm/m(35°) 1939.7lm/m(20×40°)	1827.7lm/m(20°) 1830lm/m(35°) 1814lm/m(20×40°)	⑤	電源線	VFF0.5sq	+※、-黒
使用温度	-10 ~ 45℃							
指向角	20°、35°、45°、20×40°							
使用環境	屋内/(IP20)							
最小曲げ寸法	R150 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。							
備考	※1 型番内の「※※」には色温度の上2桁が当てはまります。							
	※2 型番内の0000は寸法が当てはまります。							
	※3 型番内の□□は配光角が当てはまります。20:20°、35:35°、45:45°、20×40:20×40°							

図 名

DATE

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleLED Tape Tako フレキシブルTAKOテープ 屋内タイプ

2025.06.06