

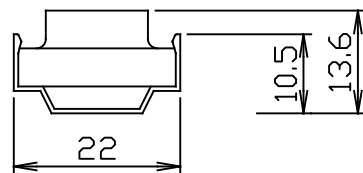
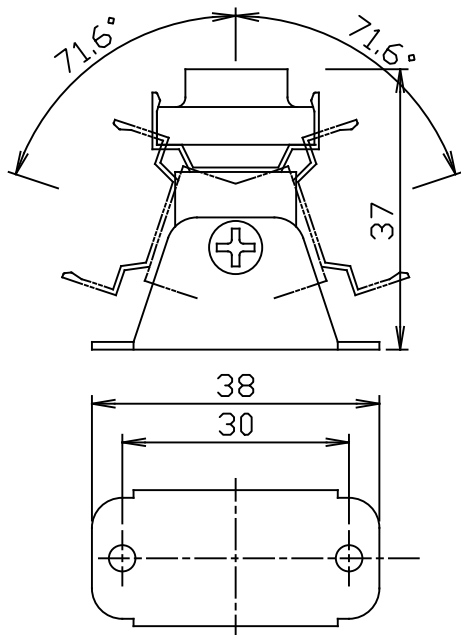



FTT-EXL
FT-BRACKET3
取付図



FTT-EXL
FT-BRACKET1
取付図

姿図

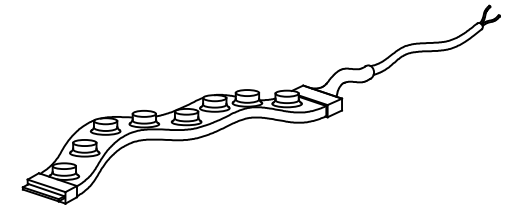

断面図

型番	FTT 18-※※K-〇〇〇〇-□□-WP				番号	部品名	材質	備考
消費電力	18W/m				①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V				②	発光面	シリコン	
製品長	166.7mm ~ 5000mm				③	電源線カバー	熱収縮チューブ	透明
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K	④	エンドカバー	熱収縮チューブ	透明
全光束	1840.8lm/㎡(20°) 1859.1lm/㎡(35°) 1815.8lm/㎡(20×40°)	1864.7lm/㎡(20°) 1938.5lm/㎡(35°) 1880.4lm/㎡(20×40°)	2038.1lm/㎡(20°) 1974.4lm/㎡(35°) 1939.7lm/㎡(20×40°)	1827.7lm/㎡(20°) 1830lm/㎡(35°) 1814lm/㎡(20×40°)	⑤	電源線	VCTF0.75sq	＋赤、－黒
使用温度	-10～45℃							
指向角	20°、35°、20×40°							
使用環境	屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)							
最小曲げ寸法	R150 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。							
備考	※1 型番内の「※※」は色温度の上2桁があてはまります。							
	※2 型番内の〇〇〇〇は寸法があてはまります。							
	※3 型番内の□□は配光角があてはまります。20×20°、35°、35°、20×40°、20×40°							

図 名

DATE