
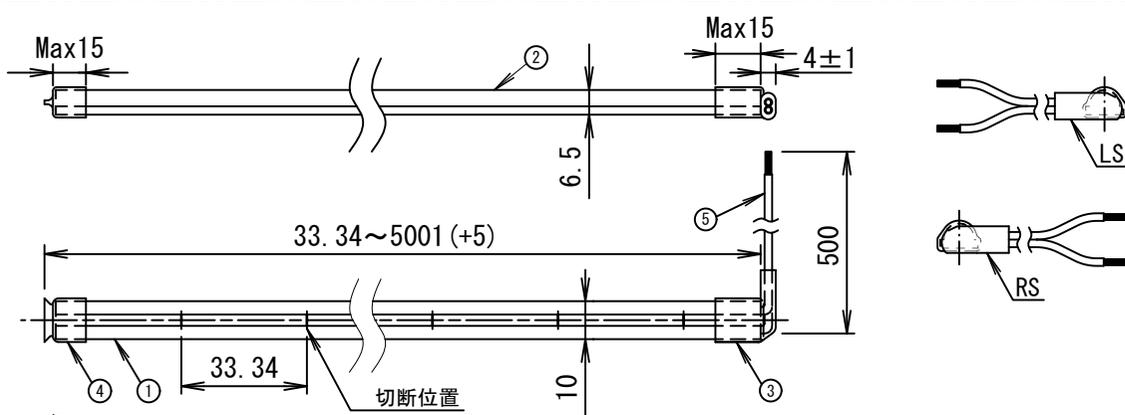



SS

姿図  
SS


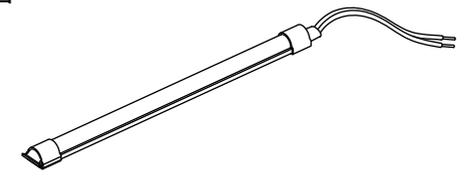


LS/RS

姿図  
LS


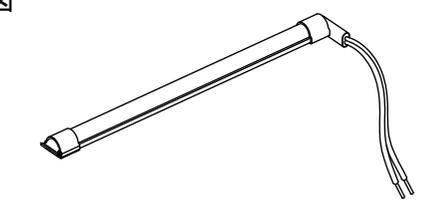


姿図  
RS

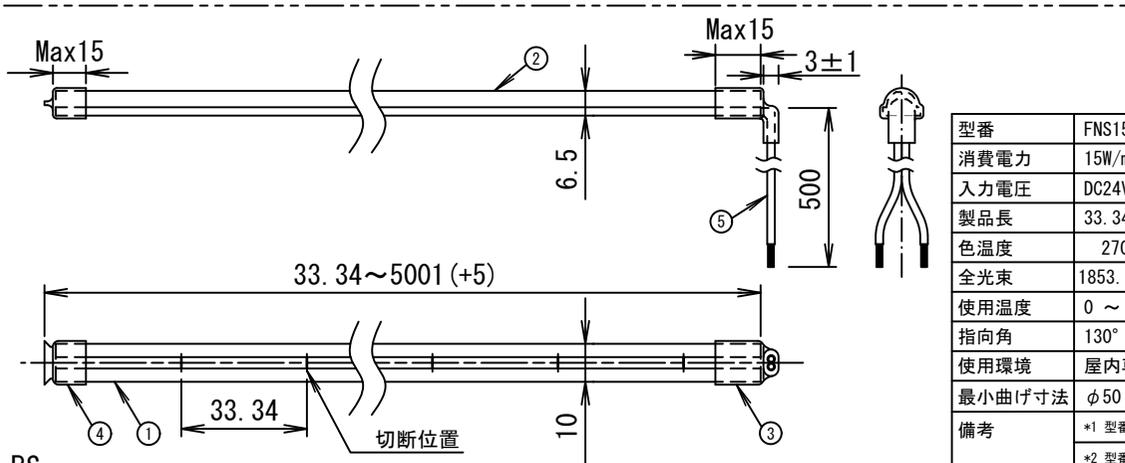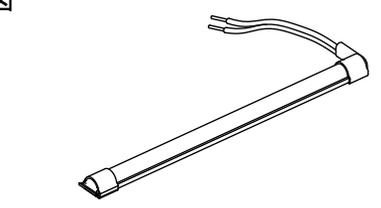


BS

姿図  
BS

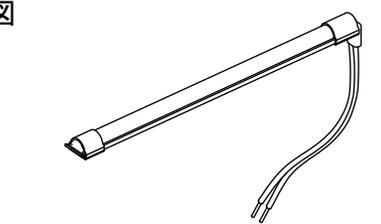

断面図



FNS-EXL  
FNS-BRACKET  
取付図

型番	FNS15-※※K-○○○○-□□			
消費電力	15W/m			
入力電圧	DC24V			
製品長	33.34mm ~ 5001mm			
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K
全光束	1853.1lm/m	1857.5lm/m	1953.3lm/m	1922lm/m
使用温度	0 ~ 45℃			
指向角	130°			
使用環境	屋内専用 (IP20)			
最小曲げ寸法	φ50 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。			
備考	*1 型番内の※※には色温度の上2桁があてはまります。			
	*2 型番内の○○○○は寸法があてはまります。			
	*3 型番内の□□は電源線取出方向があてはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し、BS:下出し			

番号	部品名	材質	備考
①	本体	シリコーン	
②	発光面	シリコーン	
③	電源線カバー	樹脂(透明)	
④	エンドカバー	樹脂(透明)	
⑤	電源線	VFF0.3sq	+赤、-黒

図名

DATE

SCALE