

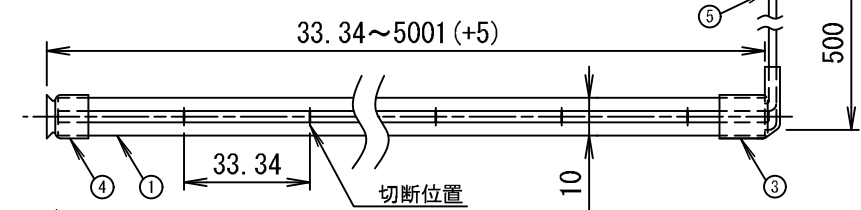
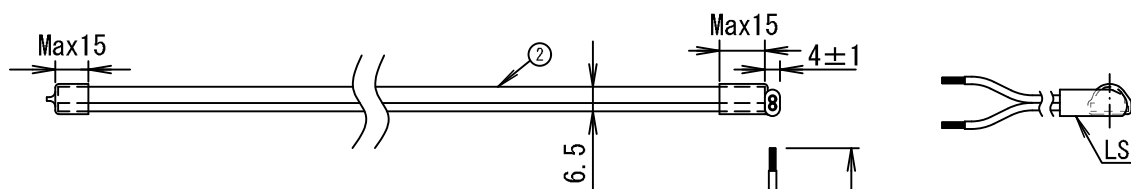



SS

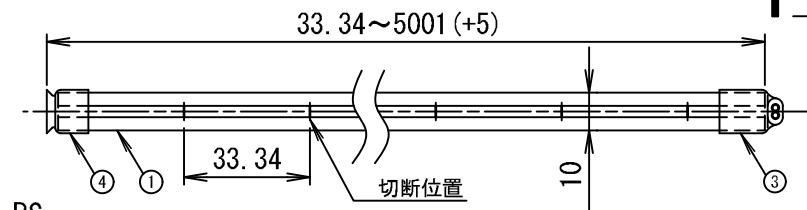


LS/RS

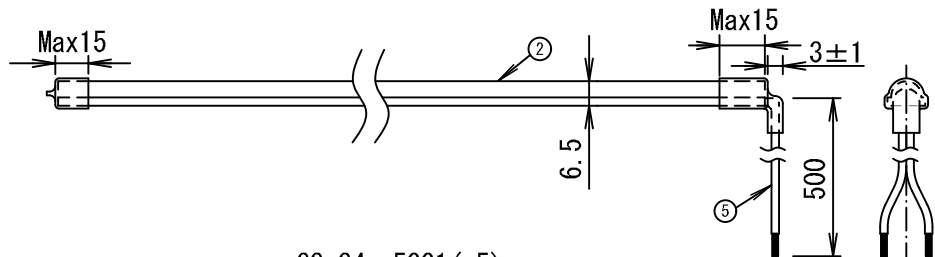

BS




断面図




FNS-EXL
FNS-BRACKET
取付図


姿図
SS

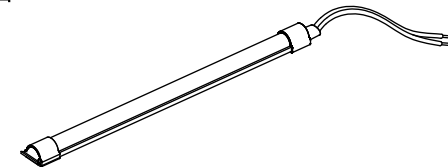


姿図
LS

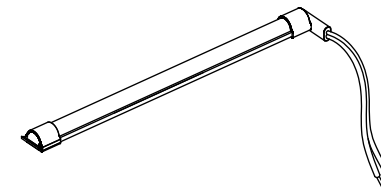

姿図
RS



姿図
BS



型番	FNS15-※※K-○○○○-□□				
消費電力	15W/m				
入力電圧	DC24V				
製品長	33.34mm ~ 5001mm				
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K	
全光束	1853.1lm/m	1857.5lm/m	1953.3lm/m	1922lm/m	
使用温度	0 ~ 45℃				
指向角	130°				
使用環境	屋内専用 (IP20)				
最小曲げ寸法	φ50 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。				
備考	*1 型番内の※※には色温度の上2桁が当てはまります。				
	*2 型番内の○○○○は寸法が当てはまります。				
	*3 型番内の□□は電源線取出方向が当てはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し、BS:下出し				

番号	部品名	材質	備考
①	本体	シリコン	
②	発光面	シリコン	
③	電源線カバー	樹脂(透明)	
④	エンドカバー	樹脂(透明)	
⑤	電源線	VFF0.3sq	+赤、一黒

図 名

DATE

SCALE

FEELUX
Feelux Lighting Co., Ltd.

株式会社 FEELUX JAPAN

FLXibleNeon Smooth 縦曲げ型チューブライト 屋内タイプ

2026.01.26

NONE