
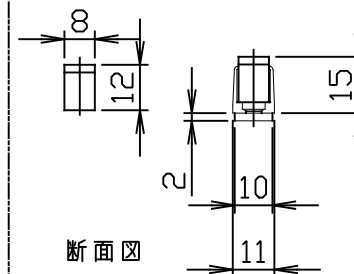
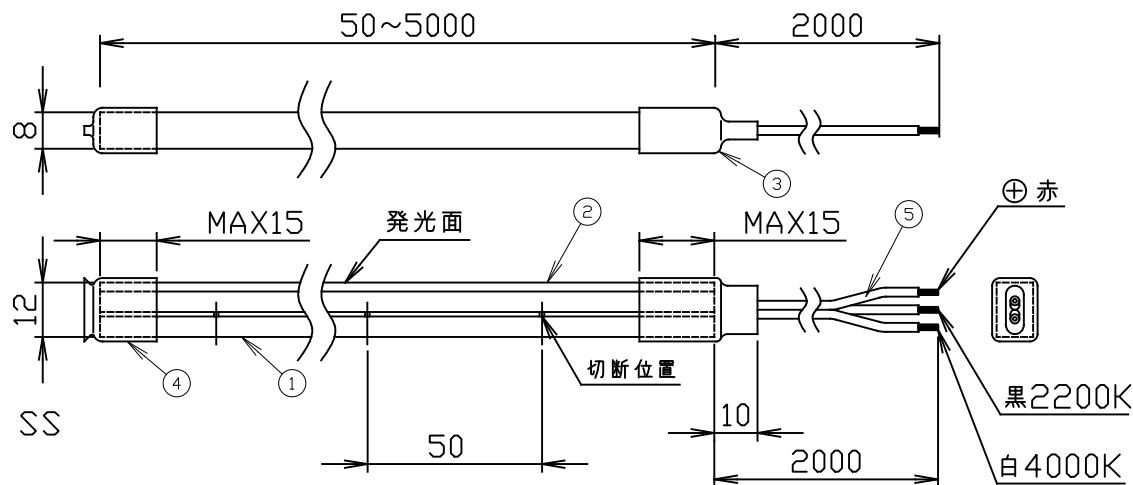


姿図  
SS



型番	FN1-SC-0000-□□				番号	部品名	材質	備考
消費電力	19.2W/m				①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V				②	発光面	シリコン	
製品長	50mm ~ 5000mm				③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	2200K	4000K	2200K,4000K	点灯時	④	エンドカバー	樹脂(透明)	
全光束	228.8lm/m	272lm/m	505lm/m		⑤	電源線	VFF0.3sq	
使用温度	-10 ~ 50℃							
指向角	130°							
使用環境	屋内専用 (IP20)							
最小曲げ寸法	φ100mm (光軸水平方向) 垂直軸垂直方向への曲げは不可。							
備考	※1 型番内の0000は寸法があてはまります。 ※2 型番内の□□は電源線取出方向があてはまります。SS:ストレート							