

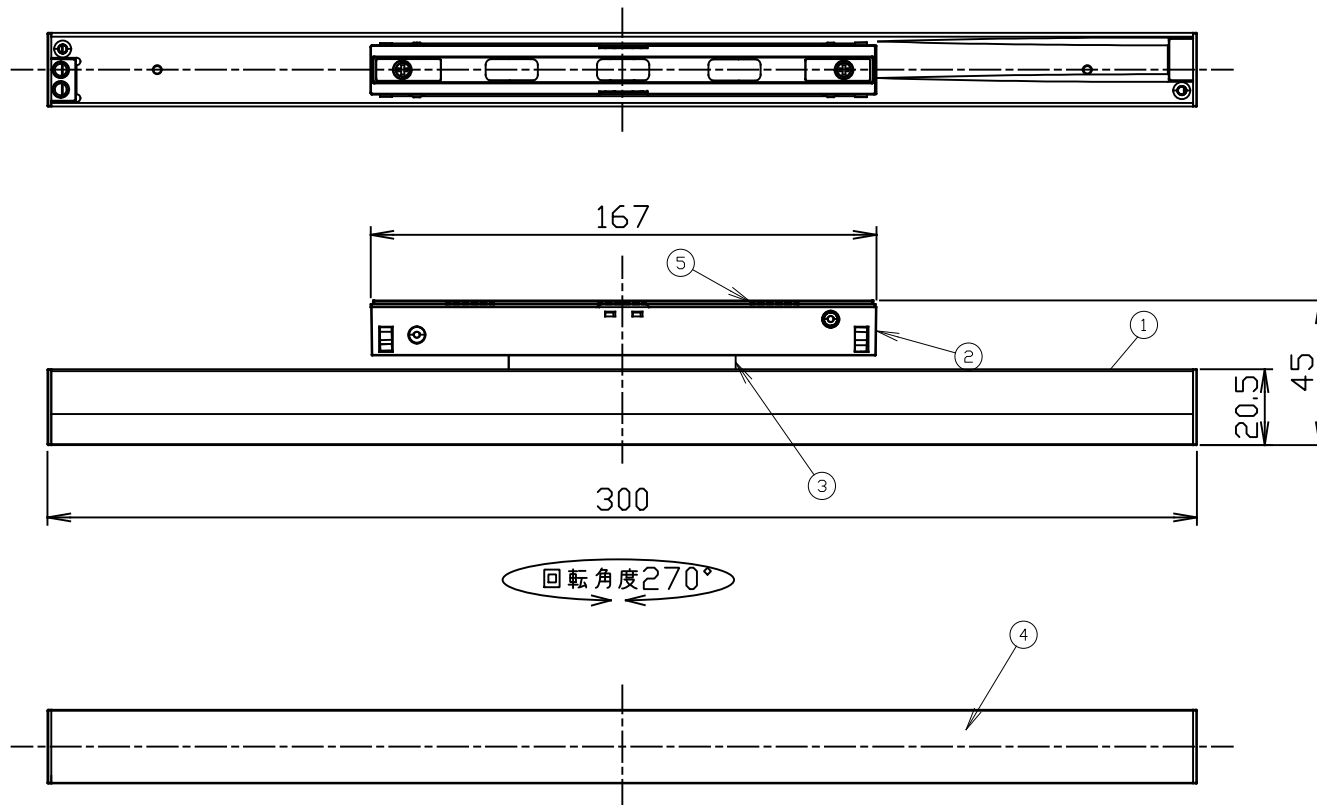




姿図



型番	FLT-LM30-※※k-24V-〇〇-130°					番号	部 品 名	材 質	備 考
消費電力	10.3W					①	本体	アルミ（黒色／白色）	
入力電圧	DC24V					②	アーム	アルミ（黒色／白色）	
指向角	130°					③	ダクトプラグ	樹脂（黒色／白色）	
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K		④	LEDレンズ	樹脂（透明）	
全光束	757.4lm	787.5lm	786.2lm	833.3lm		⑤	マグネット		
使用温度／使用環境	0° ～ 45℃／屋内（IP20）								
重量	158 g								
演色性	Ra90								
備考	※1 型番内の°※※には色温度の上2桁があてはまります。								
	※2 型番内の〇〇は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT：白色								

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLT Track System/Stix FLT-LM30

DATE

2025.02.08

SCALE

NONE