
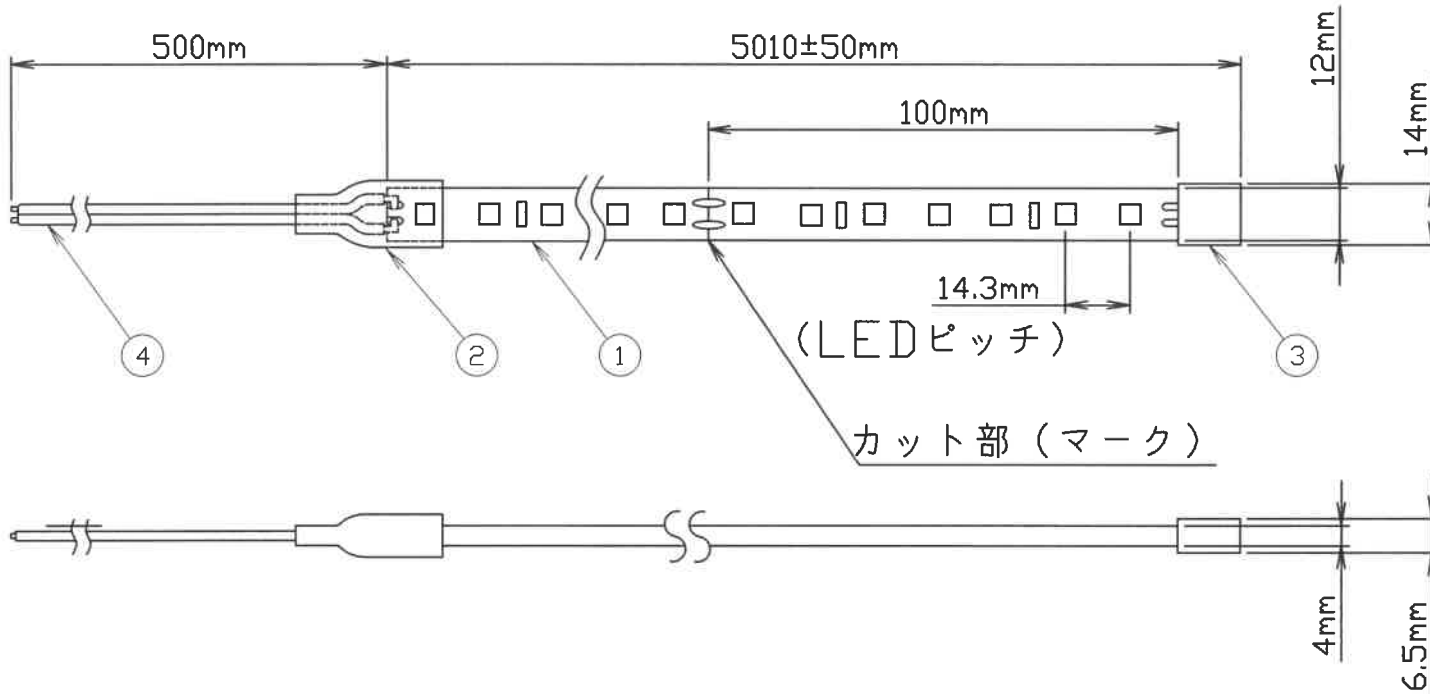


姿図



型番		消費電力	全光束	1m/W	
FTS 5-***K-24V-(0.5~5.0) m 50cm間隔にて		4.5W	480 lm	107 lm/W	
番号	部品名	材質	備考	5 CRI	90
1	本体	シリコン(透明)		6 色温度	2400K,2700K,3000K,3500K,4000K
2	モールドキャップ	シリコン(白)		7 防塵・防滴性能	IP66
3	エンドキャップ	シリコン(白)		8 入力電圧	DC 24V
4	電源線		両側電源接続仕様可	9 使用温度	0°C~45°C

FEELUX 株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図名
FIXible LED Tape 5W Type フレキシブルLEDテープ
FTS 5-(24K,27K,30K,35K,40K)-24V(0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0)

DATE	SCALE
2021.2.15	NONE