

FLXible LED Tape Pro


- ドットレス
- ハイパワー

 33.3mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 65	PWM DALI DMX	消費電力 15W/m	温度 0-45℃	1系統 5mまで	配光角 110°
--	----------	------------	-------	--------------	------------	----------	----------	----------

FTP15 - K-1000- -WP

色温度 サイズ 配線型 屋外型

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

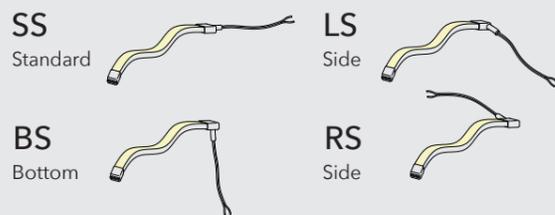



24	27	30	35	40
2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)				定価(円)	
			(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)		(4000K)
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-500- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	500	7.5	719	680	721	763	780	8,090
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-1000- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	1,000	15.0	1,438	1,361	1,443	1,527	1,561	16,170
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-1500- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	1,500	22.5	2,157	2,041	2,164	2,290	2,341	24,260
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-2000- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	2,000	30.0	2,876	2,722	2,886	3,054	3,122	32,340
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-2500- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	2,500	37.5	3,595	3,402	3,607	3,817	3,902	40,430
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-3000- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	3,000	45.0	4,314	4,083	4,329	4,581	4,683	48,510
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-3500- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	3,500	52.5	5,033	4,763	5,050	5,344	5,463	56,600
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-4000- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	4,000	60.0	5,752	5,444	5,772	6,108	6,244	64,680
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-4500- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	4,500	67.5	6,471	6,124	6,493	6,871	7,024	72,770
FTP 15- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-5000- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -WP	5,000	75.0	7,190	6,805	7,215	7,635	7,805	80,850

※ 1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
 ※オプションで送り配線加工可能です。
 ※33.3mmの倍数で製作可能です。

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格(税別)です。

製品寸法

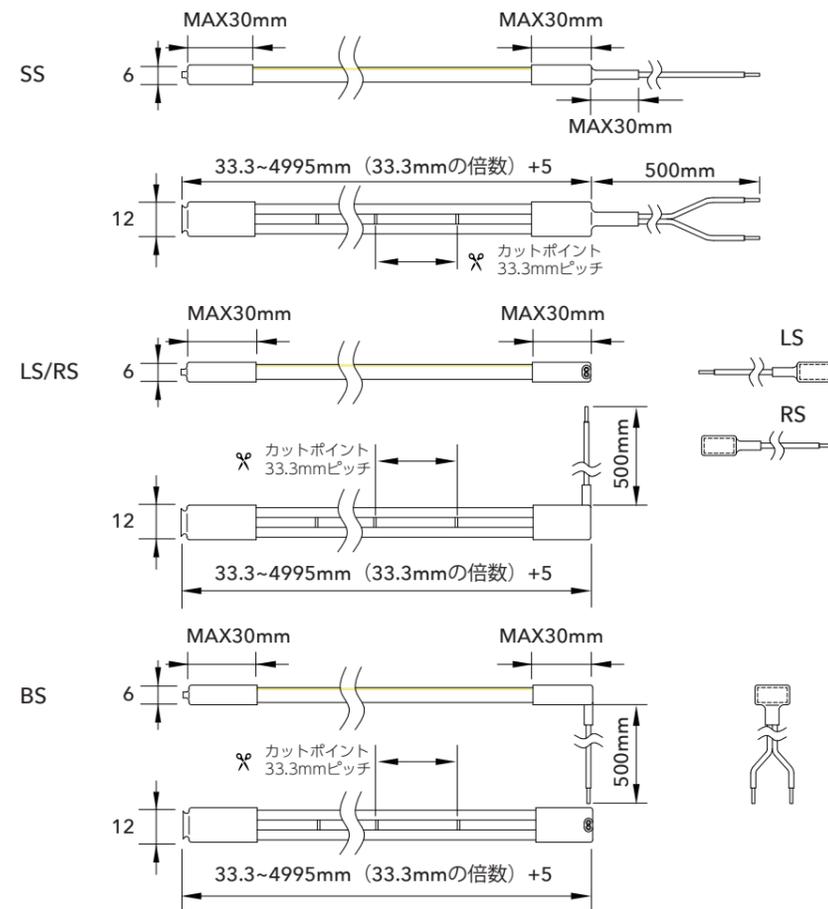


電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTP15	約 1.6m 迄	約 4m 迄	約 4m 迄	約 6m 迄	約 10m 迄



専用電源



12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

オプション



PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。

⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール (樹脂)
FTPS-EXLP (1200mm)
¥1,980



器具装着時寸法▷



直線取付用レール (アルミニウム)
FTPS-EXL1 (1000mm)
¥1,980




器具装着時寸法▷




ブラケット
FTP-BRACKET1 (4pcs)
¥600




器具装着時寸法▷

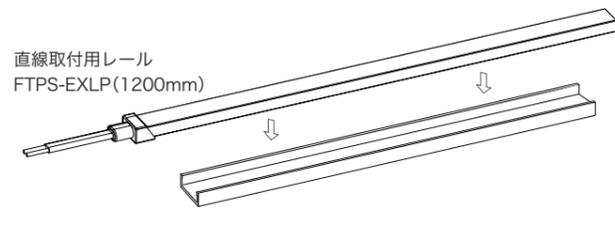

直線取付用レール
FTPS-EXLP (1200mm)

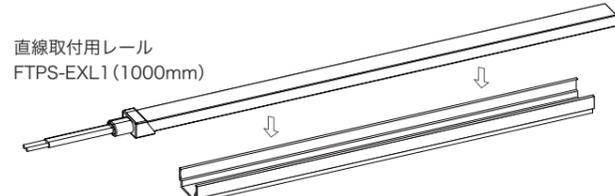

直線取付用レール
FTPS-EXL1 (1000mm)

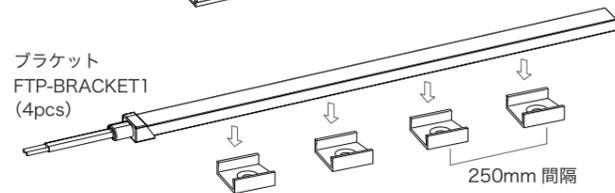


ブラケット
FTP-BRACKET1
(4pcs)

250mm 間隔

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 0°C~45°C



⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

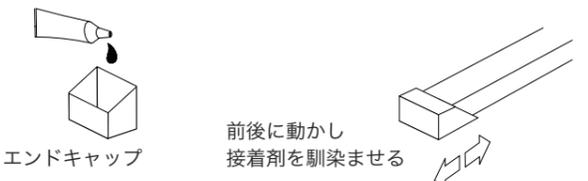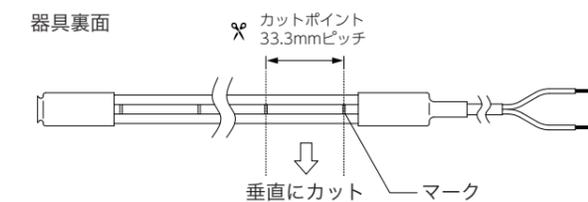

前後に動かし
接着剤を馴染ませる

サイズ・価格

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~500mm	33.3	38.3
	66.6	71.6
	99.9	104.9
	133.2	138.2
	166.5	171.5
	199.8	204.8
	233.1	238.1
	266.4	271.4
	299.7	304.7
	333.0	338.0
	366.3	371.3
	399.6	404.6
	432.9	437.9
	466.2	471.2
499.5	504.5	
¥8,090		
~1000mm	532.8	537.8
	566.1	571.1
	599.4	604.4
	632.7	637.7
	666.0	671.0
	699.3	704.3
	732.6	737.6
	765.9	770.9
	799.2	804.2
	832.5	837.5
	865.8	870.8
	899.1	904.1
	932.4	937.4
	965.7	970.7
999.0	1004.0	
¥16,170		
~1500mm	1032.3	1037.3
	1065.6	1070.6
	1098.9	1103.9
	1132.2	1137.2
	1165.5	1170.5
	1198.8	1203.8
	1232.1	1237.1
	1265.4	1270.4
	1298.7	1303.7
	1332.0	1337.0
	1365.3	1370.3
	1398.6	1403.6
	1431.9	1436.9
	1465.2	1470.2
1498.5	1503.5	
¥24,260		
~2000mm	1531.8	1536.8
	1565.1	1570.1
	1598.4	1603.4
	1631.7	1636.7
	1665.0	1670.0
	1698.3	1703.3
	1731.6	1736.6
	1764.9	1769.9
	1798.2	1803.2
	1831.5	1836.5
	1864.8	1869.8
	1898.1	1903.1
	1931.4	1936.4
	1964.7	1969.7
1998.0	2003.0	
¥32,340		
~2500mm	2031.3	2036.3
	2064.6	2069.6
	2097.9	2102.9
	2131.2	2136.2
	2164.5	2169.5
	2197.8	2202.8
	2231.1	2236.1
	2264.4	2269.4
	2297.7	2302.7
	2331.0	2336.0
	2364.3	2369.3
	2397.6	2402.6
	2430.9	2435.9
	2464.2	2469.2
2497.5	2502.5	
¥40,430		

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~3000mm	2530.8	2535.8
	2564.1	2569.1
	2597.4	2602.4
	2630.7	2635.7
	2664.0	2669.0
	2697.3	2702.3
	2730.6	2735.6
	2763.9	2768.9
	2797.2	2802.2
	2830.5	2835.5
	2863.8	2868.8
	2897.1	2902.1
	2930.4	2935.4
	2963.7	2968.7
2997.0	3002.0	
¥48,510		
~3500mm	3030.3	3035.3
	3063.6	3068.6
	3096.9	3101.9
	3130.2	3135.2
	3163.5	3168.5
	3196.8	3201.8
	3230.1	3235.1
	3263.4	3268.4
	3296.7	3301.7
	3330.0	3335.0
	3363.3	3368.3
	3396.6	3401.6
	3429.9	3434.9
	3463.2	3468.2
3496.5	3501.5	
¥56,600		
~4000mm	3529.8	3534.8
	3563.1	3568.1
	3596.4	3601.4
	3629.7	3634.7
	3663.0	3668.0
	3696.3	3701.3
	3729.6	3734.6
	3762.9	3767.9
	3796.2	3801.2
	3829.5	3834.5
	3862.8	3867.8
	3896.1	3901.1
	3929.4	3934.4
	3962.7	3967.7
3996.0	4001.0	
¥64,680		
~4500mm	4029.3	4034.3
	4062.6	4067.6
	4095.9	4100.9
	4129.2	4134.2
	4162.5	4167.5
	4195.8	4200.8
	4229.1	4234.1
	4262.4	4267.4
	4295.7	4300.7
	4329.0	4334.0
	4362.3	4367.3
	4395.6	4400.6
	4428.9	4433.9
	4462.2	4467.2
4495.5	4500.5	
¥72,770		
~5000mm	4528.8	4533.8
	4562.1	4567.1
	4595.4	4600.4
	4628.7	4633.7
	4662.0	4667.0
	4695.3	4700.3
	4728.6	4733.6
	4761.9	4766.9
	4795.2	4800.2
	4828.5	4833.5
	4861.8	4866.8
	4895.1	4900.1
	4928.4	4933.4
	4961.7	4966.7
4995.0	5000.0	
¥80,850		